



# MOSAIC™

Η απόλυτη επιλογή



# MOSAIC™



**Περισσότερες  
από 250 λειτουργίες**  
προσαρμοσμένες στις  
σύγχρονες κτιριακές  
ανάγκες.





# ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

MOSAIC™,  
NEO DESIGN ΚΑΙ  
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ  
ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ

**Το Mosaic ανανεώθηκε για να σας προσφέρει  
μεγαλύτερη εργονομία και ευελιξία.**

Ένα σύστημα διακοπών για τον τοίχο, τα κανάλια,  
τις κολώνες αλουμινίου, τα ενδοδαπέδια κουτιά,  
τα pop up,.... Πιο μοντέρνο, πιο στιβαρό και πιο  
εύκολο στην εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

NEO DESIGN  
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-11

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-19

ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
ΣΕΛΙΔΕΣ 20-39

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ  
ΣΕΛΙΔΑ 40



# ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ



ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ,  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΚΑΘΕ  
ΧΩΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ  
ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



## ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**Αύξηση της παραγωγικότητας,  
εύκολη προσαρμογή σε  
αναδιαμόρφωση του χώρου**

Η παροχή ισχύος και δεδομένων κοντά στο σημείο που τα χρειάζονται οι χρήστες είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την άνεση και την αποτελεσματικότητα.

Και όταν οι λύσεις προσαρμόζονται εύκολα στην αναδιαμόρφωση του χώρου του γραφείου, τότε αυτό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα!



## ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

**Ικανοποίηση των απαιτήσεων  
αυστηρής υγιεινής και άνεσης  
του χώρου**

Η μείωση της διασποράς των μικροβίων και η ταυτόχρονη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις των κτιρίων υγειονομικής περίθαλψης είναι βασική προτεραιότητα. Στα δωμάτια των ασθενών, η άνεση και η ασφάλεια απαιτούν αξιόπιστες, καινοτόμες λύσεις.





## ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

**Εύκολη πρόσβαση στη χρήση  
multimedia συσκευών και έλεγχος  
των καταναλώσεων**

Στις μέρες μας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις: προβολή video ψηφιακής ποιότητας, εξοικονόμηση ενέργειας στις αίθουσες μαθημάτων παράλληλα με απαιτήσεις για άνεση, κ.ά.



## ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

**Μέγιστη εργονομία στην  
καθημερινή διαχείριση  
του χώρου**

Η καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και των εστιατορίων απαιτεί κομψές, καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις: δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας φωτισμού, έλεγχος των συστημάτων σκίασης, κ.λπ.



# MOSAIC™



**NEO**  
DESIGN



## ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

### NEO ΔΥΝΑΜΙΚΟ DESIGN

ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ:  
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΛΠ.

Το Mosaic έχει επανασχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις των κτιρίων. Τα πλαίσια αποκτούν δυναμισμό χάρη στο φαρδύ περίγραμμα με ελαφριά κλίση που αντανakλά το φως. Το "πάντρεμα" δύο υφών στα πλήκτρα των διακοπών και στα πλαίσια αναδεικνύει τις φωτεινές λειτουργίες σε στοιχείο διακόσμησης.


### ΛΕΥΚΟ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟ



Minimal αισθητική που αναδεικνύει την καθαρότητα των γραμμών.





ΝΕΟ: ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΟΣΑΙΚ,  
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ  
ΜΕ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

## ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ HI-TECH ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ



Αίσθηση υψηλής τεχνολογίας και αρμονική  
συνύρπαξη με τις inox επιφάνειες.

## ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ



Ματ και απαλό στην αφή, προσφέρει μια νότα  
αντίθεσης σε ένα λευκό τοίχο ή ενσωματώνεται  
διακριτικά σε κινηματογράφους, θέατρα, κ.λπ.

## ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕASY-LED ΝΕΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕASY-LED



### Ο ΙΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ...

Διακόπτης αλλέ-ρετούρ **Easy-Led**  
Μπουτόν **Easy-Led**

### ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



φωτεινή  
λειτουργία  
λυχνία



### ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ένδειξη  
κατάστασης  
λυχνία<sup>(1)</sup>



Διαφορετική  
ένταση φωτισμού  
ανάλογα με την  
λειτουργία  
(230 V)



### ΝΕΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED

Επιλέξτε την κατάλληλη λυχνία με μια ματιά χάρη στη χρωματική κωδικοποίηση.

**Σημείωση: ο φωτισμός είναι πάντα λευκός**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
230 V	12/24/48 V	230 V	230 V διανομή φάση ουδετέρου	12/24/48 V
Γκρι	Λευκό	Πορτοκαλί	Κόκκινο	Μπλε



### ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η λυχνία κουμπώνει στο μπροστινό μέρος του μηχανισμού.



ΕΝΤΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ  
ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ




ΤΟ ΦΩΣ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ  
ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΔΥΟ ΥΦΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΑ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  
ΛΥΧΝΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΒΑΤΙΒΟΧ



## ΦΩΤΙΣΜΟΣ EASY-LED ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΤΙΒΟΧ: ΦΩΤΙΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ MOSAIC™

Καινοτομία Mosaic για φωτισμό χαμηλά ως ένδειξη εμποδίων ή απλά για να αναδειχθεί το φως σε διακοσμητικό στοιχείο. Επιπλέον, ο συνδυασμός μαύρου διακόπτη Mosaic με λυχνίες Easy-Led σε μηχανισμό και βάση στήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει την ανάγκη του εύκολου εντοπισμού από άτομα με προβλήματα όρασης

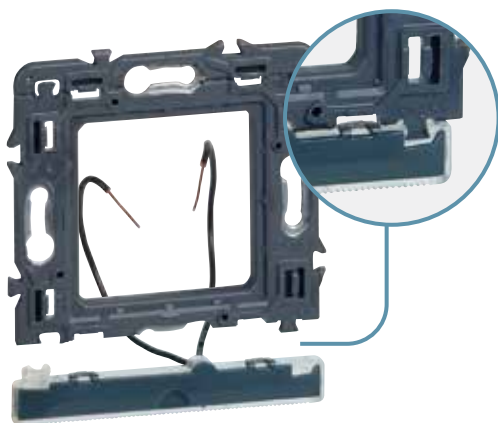

**1** Τοποθετήστε την ειδική λυχνία αφού κόψετε τη βάση.



**2** Συνδέστε τα καλώδια στους ειδικούς ακροδέκτες.

## ΚΟΛΩΝΕΣ & MINI-ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



### ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

3 διαθέσιμες αποχρώσεις: λευκό, αλουμίνιο και μαύρο για να ταιριάζει με το διακοπτικό υλικό



Τέλεια ενσωμάτωση των μηχανισμών Mosaic στο σώμα της κολώνας





## ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ

Ενσωματώνονται αρμονικά σε κάθε είδος και στυλ δαπέδου (μπετόν ή ψευδοπάτωμα) και κάτω από οποιαδήποτε επένδυση καλύμματος δαπέδου.



**Ενδοδαπέδιο  
κουτί με πλαίσιο**



**Ενδοδαπέδιο κουτί  
χωρίς πλαίσιο**



**Ενδοδαπέδιο κουτί  
στρογγυλό**

## ΚΑΝΑΛΙΑ DLP ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ

Τα κανάλια DLP, πρακτικά και εύκολα στην εγκατάσταση διατίθενται σε πλήθος διατομών για να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και δέχονται όλους τους μηχανισμούς Mosaic, απευθείας ή με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Σε λευκό, αλουμίνιο, μαύρο και λευκό αντιμικροβιακό αποτελούν την ιδανική λύση για τα εμπορικά κτίρια.







# ΜΟΣΑΙΚ™

**ΛΥΣΕΙΣ**  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ  
ΧΩΡΟΥΣ


# ΟΡΕΝ SPACE ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ  
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ**



2 x 2Π+Γ



3 x 2Π+Γ




**ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ**




**ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΟΣΑΙΚ  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ DLP**



1 x 2Π+Γ




2 x 2Π+Γ



3 x 2Π+Γ



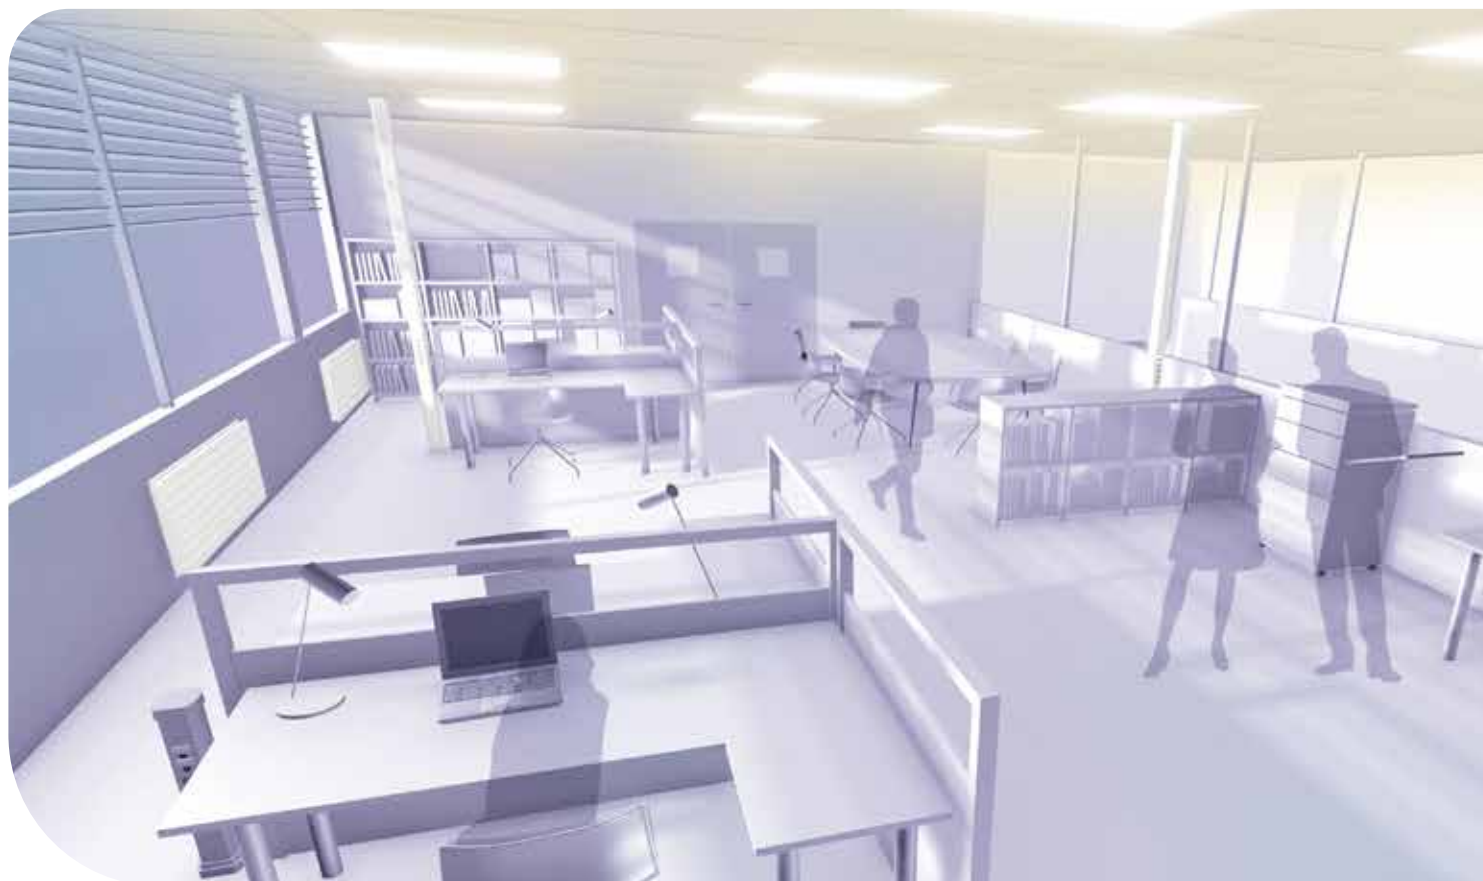

**ΠΡΙΖΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗΣ**



**Κόκκινη UPS:**  
για τροφοδοσία  
συσκευών με ασφάλεια,  
π.χ. σε κύκλωμα που  
προστατεύεται από UPS



**Πράσινη, πορτοκαλί αντιμικροβιακές:** για  
διαφοροποίηση των κυκλωμάτων τροφοδοσίας  
π.χ. H/Z, stand-by, σύνδεση νοσοκομειακού  
εξοπλισμού)

**2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ**



Πρίζα σούκο ασφαλείας με USB  
φόρτισης Τύπου C ενσωματωμένο  
στο μπροστινό μέρος για φόρτιση  
ενός smartphone ενώ η πρίζα είναι σε  
χρήση. Παραδίδεται με βάση στήριξης  
και τοποθετείται αποκλειστικά σε  
πλαίσια 2 στοιχείων

**USB ΤΥΠΟΥ C**

**Το νέο universal  
πρότυπο για  
smartphone και tablet**

Γρήγορη φόρτιση:  
1,5 A - 7,5 W

## ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

### USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΤΥΠΟΥ Α



ΤΥΠΟΥ C



ΤΥΠΟΥ C



ΤΥΠΟΥ Α



#### Ασύρματος φορτιστής και επιπέδων USB τύπου Α

Προσφέρει ασύρματη φόρτιση 1 A / 5 W, αλλά διαθέτει και θύρα USB Τύπου Α για φόρτιση δεύτερης συσκευής. Δέχεται βάση στήριξης και πλαίσιο Mosaic.



#### Ασύρματος φορτιστής γραφείου

Επίπεδος και εξαιρετικά λεπτός, με πάχος μικρότερο του 1,5 mm, ενσωματώνεται τέλεια στο επίπλο του γραφείου.



#### Κουτιά pop-up: κομψά και διακριτικά

Τοποθετούνται χωνευτά στο επίπλο του γραφείου και προσφέρουν μία κομψή λύση για σύνδεση και φόρτιση κάθε τύπου συσκευών.





■ **Πρίζα HDMI προκαλωδιωμένη**  
Για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας, από υπολογιστή, DVD, Blu-Ray, κλπ. σε ένα συμβατό δέκτη (οθόνι TV, video προβολέα, κλπ.).



■ **Πρίζα HD15 θηλυκή**  
Επιτρέπει τη σύνδεση VGA ανάμεσα σε έναν υπολογιστή και σε ένα συμβατό δέκτη (οθόνι TV, video προβολέα, κλπ.).



■ **Πρίζα πληροφορικής RJ 45 STP Cat. 6A**  
Προσφέρει υψηλής απόδοσης πρόσβαση στο δίκτυο.

## ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ




### ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Διακόπτης με αντιμικροβιακό πλήκτρο και πλαίσιο. Κατασκευασμένος από αντιμικροβιακό υλικό<sup>(1)</sup> είναι ειδικά σχεδιασμένος για χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



### ΑΝΕΠΑΦΟ ΑΝΑΜΜΑ & ΣΒΗΣΙΜΟ

- Διακόπτης αντιμικροβιακός που ανάβει και σβήνει με την κίνηση του χεριού. Κατασκευασμένος από αντιμικροβιακό υλικό<sup>(1)</sup>.



(1) Υλικό που περιέχει ιόντα αργύρου Ag+ και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων στην επιφάνεια

# ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

## ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ



### ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

- 1** **Ανιχνευτής κίνησης**  
Ανιχνεύει κίνηση και ενεργοποιεί το φωτισμό.



- 2** **Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων**  
Όταν ο ασθενής σπκωθεί από το κρεβάτι ανιχνεύει την κίνηση και φωτίζει τοπικά.



- 3** **Ενδεικτικό**  
Ενδεικτικό με LED δείχνει που είναι η πόρτα και διευκολύνει την κίνηση μέσα στο σκοτάδι.




### ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

- 4** **Ανιχνευτής παρουσίας**  
Τοποθετείται σε ψευδοροφή στις τουαλέτες, ανιχνεύει την παρουσία του ασθενή και ανάβει το φως. Κλείνει αυτόματα μόλις αδειάσει ο χώρος.



- 5** **Μπουτόν τραβηχτό**  
Τοποθετείται κοντά στη ντουσιέρα για κλήση σε περίπτωση ανάγκης.



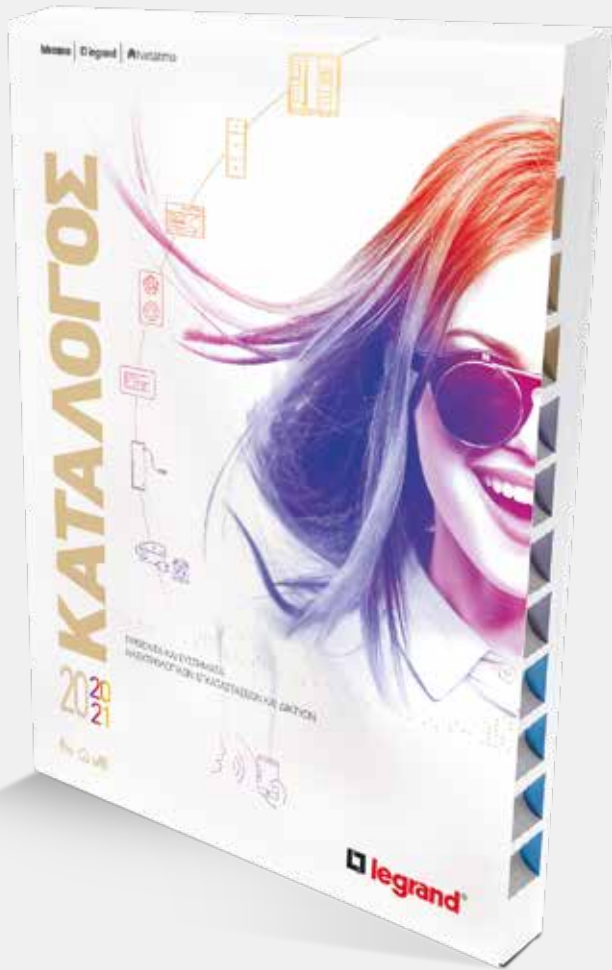

# MOSAIC™

**ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ**  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ





Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

Γρήγορη σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

**Αρ. καταλ. Διακόπτες αλλέ-ρετούρ Easy-Led 10 AX - 250 V~**

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED αρ. καταλ. 0 676 86L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V (βλ. διπλανή σελίδα)  
Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης προστίθεται το LED αρ. καταλ. 0 676 85L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 89L στα 12, 24 και 48 V (βλ. διπλανή σελίδα)

**1 στοιχείο**

0 770 01L  
0 792 01L  
0 791 01L  
0 787 10L



- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**2 στοιχεία**

0 770 11L  
0 792 11L  
0 791 11L  
0 787 11L



- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Μεσαίος αλλέ-ρετούρ 10 AX - 250 V~**

**2 στοιχεία**

Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή λειτουργία ή το LED αρ. καταλ. 6 650 91 για λειτουργία ένδειξης κατάστασης

0 770 21L  
0 792 21L  
0 793 21L



- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Διακόπτης 20 AX - 250 V~**

**1 στοιχείο**

Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 64 (βλ. διπλανή σελίδα) για λειτουργία ένδειξης κατάστασης

0 770 60L



- Λευκό

**Διακόπτης διπολικός 16 AX - 250 V~**

**2 στοιχεία**

Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή λειτουργία ή το LED αρ. καταλ. 6 650 91 για λειτουργία ένδειξης κατάστασης

0 770 50L



- Λευκό

**Διακόπτης με κίνηση χεριού 10 AX**

Επιτρέπει τον έλεγχο του φωτισμού με την κίνηση του χεριού. Ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε χώρους υγιεινομικής περιβαλψης. Δυνατότητα συνδυασμού έως 5 διακοπών με κίνηση χεριού στο ίδιο κύκλωμα. Παραδίδεται με LED για λειτουργία ένδειξης κατάστασης. Φορτία ελέγχου, σελ. 25

0 766 66



- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Αρ. καταλ. Μπουτόν Easy-Led 6 A - 250 V~**

Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED αρ. καταλ. 0 676 86L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V (βλ. διπλανή σελίδα)

**1 στοιχείο**

0 770 30L  
0 792 30L  
0 791 30L  
0 787 14L



- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**2 στοιχεία**

0 770 40L  
0 792 40L  
0 791 40L  
0 787 15L



- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**2 στοιχεία με θήκη για ετικέττα**

0 770 43L



- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Μπουτόν για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 6 A - 250 V~**

Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 88L για λειτουργία ένδειξης κατάστασης (για κύκλωμα με διανομή φάσης ουδετέρου)

**1 στοιχείο**

0 770 33L



- Λευκό

**Μπουτόν μεταγωγικό 6 A - 250 V~**

Δέχεται το LED αρ. καταλ. 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V

**1 στοιχείο**

0 770 34L



- Λευκό

**Μηχανισμοί τραβηχτοί**

Παραδίδονται με κορδόνι μήκους 1,5 m

**2 στοιχεία**

0 770 14



- Λευκό

**2 στοιχεία**

0 770 44



- Λευκό

1 : Περιέχει ιόντα αργυρου που περιορίζουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνεια



## Mosaic™

### Λυχνίες Easy-Led



Παράδειγμα ειδικής λυχνίας Easy-Led τοποθετημένης στη βάση στήριξης

0 802 60L

0 802 51 + 0 802 62L


Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

#### Αρ. καταλ. **Λυχνίες Easy-Led - φωτισμός με λευκά LED**

Κουμπώνουν πάνω στο μηχανισμό (αφαιρώντας το πλήκτρο)

##### Λυχνίες για φωτεινή λειτουργία

0 676 86L  
0 676 87L




230 V - 0,041 W  
12/24/48 V $\sim$  - 0,006 W/0,033 W/0,153 W

Χρώμα βάσης  
Γκρι  
Λευκό

##### Λυχνίες για λειτουργία ένδειξης κατάστασης

0 676 85L  
0 676 88L  
0 676 89L



230 V - 0,39 W  
230 V - 0,39 W - διανομή φάσης  
ουδέτερου  
12/24/48 V $\sim$  - 0,006 W/0,033 W/0,153 W

Πορτοκαλί  
Κόκκινο  
Μπλε

##### Λυχνίες 230 V για άλλες λειτουργίες

##### Για διακόπτη διπολικό και μεσαίο αλλέ-ρετούρ

6 650 90  
6 650 91



Φωτεινή λειτουργία - 0,03 W  
Λειτουργία ένδειξης κατάστασης - 0,7 W

##### Για διακόπτη 20 AX και πρίζα ρεύματος

0 676 64



Λειτουργία ένδειξης κατάστασης - 2,4 mA

##### Λυχνίες Easy-Led για βάσεις στήριξης Batibox

Διαθέτουν μία μπάρα από LED χαμηλής κατανάλωσης. Δημιουργούν λευκό περιμετρικό φωτισμό στο κάτω μέρος του πλαισίου. Διευκολύνουν τον εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι.

Σε συνδυασμό με τα πλαίσια μαύρου χρώματος είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης. Τοποθετούνται αποκλειστικά σε συνδυασμό με τη βάση στήριξης 2 στοιχείων με αρ. καταλ. 0 802 51 και αρ. καταλ. 0 802 61 (βλ. σελ. 25)

Δέχονται αποκλειστικά τα πλαίσια 2 στοιχείων Mosaic

0 802 60L  
0 802 62L



230 V - 0,03 W (φωτισμός εντοπισμού)  
230 V - 0,4 W (φωτισμός διέλευσης)

## Mosaic™

### ανιχνευτές κίνησης



0 792 58

0 784 50

0 784 52

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

#### Αρ. καταλ. **Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας**

Επιφάνεια κάλυψης 15 m<sup>2</sup>

Συνιστώμενο ύψος: 1,2 m.

Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m

Με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα. Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες

Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm

2 στοιχεία. Πίνακας φορτίων (βλ. σελ. 25)

##### 3 καλωδίων, 2000 W

Ρύθμιση της φωτεινότητας: 5 - 1275 lux

Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει και μέσω των χειριστηρίων ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 ή 0 882 35 (σελ. 460)

Δυναμικός και συνεχής έλεγχος του επιπέδου φωτισμού

Για χώρους κυκλοφορίας

Ανίχνευση IR 120° - Εμβέλεια 8 m

Κατανάλωση 0,2 W σε κατάσταση αναμονής

0 784 54

0 792 58

0 791 54L

ΑΓΠΡ 2021



○ Λευκό  
● Αλουμίνιο  
● Μαύρο

Για ατομικά γραφεία και μικρές αίθουσες συσκέψεων

0 784 52



Με ενσωματωμένο μπουτόν για χειροκίνητο άναμμα, σβήσιμο αυτόματο ή χειροκίνητο

Ανίχνευση IR/US 120° - Εμβέλεια 8 m

Κατανάλωση 0,4 W σε κατάσταση αναμονής

##### 3 καλωδίων, 400 W

Για χώρους κυκλοφορίας

Ανίχνευση IR 120° - Εμβέλεια 8 m

Ρύθμιση χρόνου 10s - 10 min

Κατανάλωση 0,55 W σε κατάσταση αναμονής

Ένας ανιχνευτής ανά κύκλωμα

0 784 50



○ Λευκό

##### 2 καλωδίων χωρίς ουδέτερο 250 W

Ανίχνευση IR 120° Εμβέλεια 8 m

Ρύθμιση της φωτεινότητας: 5 - 1275 lux

Ρύθμιση του χρόνου: 5 sec - 30 min

Κατανάλωση 0,02 W σε κατάσταση αναμονής

Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως 3 ανιχνευτών

0 784 58

0 792 47

0 791 58L

ΑΓΠΡ 2021



○ Λευκό  
● Αλουμίνιο  
● Μαύρο



Όλοι οι ανιχνευτές είναι συμβατοί με όλους τους τύπους των λαμπτήρων

## Mosaic™

### ρύθμιση φωτισμού



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**  
Πίνακας επιλογής φορτίων, βλ. διπλανή σελίδα

Διαθέτουν μπουτόν για το άναμμα/σβήσιμο και τη ρύθμιση του φωτισμού  
Δυνατότητα ρύθμισης από απόσταση μέσω μη φωτεινού μπουτόν (σ. 22)  
Συγκρατούν το τελευταίο επίπεδο φωτισμού  
Συνιστάται τοποθέτηση σε κουτί βάθους 50 mm

#### Αρ. καταλ. **ΕCΟρυθμιστής φωτισμού 2 καλωδίων**

Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας LEDs<sup>®</sup> και CFLs dimmable 75 W  
Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του φωτισμού συμβατικά σε προκαθορισμένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%) και σε λειτουργία φωτισμού νύχτας (προοδευτικό σβήσιμο του φωτισμού σε 1 ώρα)  
Ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε ρυθμιστεί κατά το τελευταίο σβήσιμο  
Το προϊόν ταυτοποιείται ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που θα ρυθμίζει.  
Πρέπει να τοποθετείται ο ίδιος τύπος λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα.  
Τοποθετείται στη θέση απλού διακόπτη, σύνδεση με 2 καλώδια, κουτί ελάχιστου βάθους 40mm  
Μπορεί να συνδυαστεί με 1 ή περισσότερα μη φωτεινά μπουτόν αρ. καταλ. 0 770 40 για ON/OFF/ρύθμιση

0 784 07  Λευκό  
0 792 07  Αλουμίνιο  
0 791 07L  Μαύρο



ΑΠΡ 2021

#### Ρυθμιστές φωτισμού 110-230 V~ - 50 Hz


**Ρυθμιστής πατητός 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, 600 W**  
Επιτρέπει τον έλεγχο λαμπτήρων:  
- έως 600 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~  
- έως 600 VA ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή 2 στοιχεία

0 784 05  Λευκό



**Ρυθμιστής πατητός 3 καλωδίων, με ουδέτερο, 1000 W**  
3 μπουτόν για τον έλεγχο ON/OFF και ρύθμιση +/- 5 LED για ένδειξη του επιπέδου έντασης φωτισμού  
Επιτρέπει τον έλεγχο λαμπτήρων:  
- έως 1000 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~  
- έως 1000 VA ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 5 στοιχεία κάθετα

0 784 02  Λευκό



#### Ρυθμιστής φθορισμού 1-10 V

Για έλεγχο λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικό μπάλλαστ 1-10 V: 600 VA

0 784 04  Λευκό



## Mosaic™

### ρύθμιση χρωματισμού φωτισμού DALI



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

#### Αρ. καταλ. **Ρυθμιστές χρωματισμού DALI**

Επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί διάφορες ατμόσφαιρες φωτισμού  
Για ballasts και drivers (LEDs) DALI  
Επιτρέπουν τον έλεγχο 21 φωτιστικών RGB (κόκκινο/πράσινο/μπλε) max  
Ταυτοποίηση με το πλήκτρο "learn" που βρίσκεται στο προϊόν  
Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακούς χώρους, καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία,...

Λειτουργία με το τροφοδοτικό αρ. καταλ. 003515

#### Ρυθμιστής χρωμάτων - 1 ζώνη

Με την πίεση στο πλήκτρο είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών χρωμάτων φωτισμών ή ρύθμιση της έντασης και του κορεσμού

0 784 03  Λευκό



#### Ρυθμιστής αφής - 3 χρωματικές ατμόσφαιρες / 4 ζώνες

Μπορούν να δημιουργηθούν 3 χρωματικές ατμόσφαιρες σε 4 ζώνες  
Ρύθμιση των χρωμάτων στο χρωματικό κύκλο αφής και ρύθμιση της έντασης και του κορεσμού στη ζώνη λειτουργιών  
Παραδίδεται με βάση στήριξης  
Τοποθετείται σε κουτί εντοιχισμού ελάχιστου βάθους 50 mm 2 στοιχείων

0 488 60  Λευκό



#### Τροφοδοτικό DALI

0 035 15 Λειτουργεί με τους ρυθμιστές χρωματισμού DALI αρ. καταλ. 0 784 03 και 0 488 60  
Τοποθετείται στη ψευδοροφή 230 V~, 200 mA - 16 V---

#### Αντισταθμιστής

0 401 49 Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης)  
Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.  
Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)  
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση του αντισταθμιστή αρ. καταλ. 0 401 49

# Mosaic™

## πίνακας φορτίων

### ■ Πίνακας φορτίων στα 230 V

Cat.Nos	Λαμπτήρες πυράκτωσης ή ιωδίνης	Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό μετασχηματιστή	Ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή	Σωλήνας φθορισμού	Φθορισμού με ballast 1-10V	Οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού και φθορισμού dimmable	LED	Μοτέρ	Backup heating system	Ρελέ
<b>Διακόπτης με κίνηση χειριού</b>										
0 766 66	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	-	100 VA	1000 W	$I_{max} \leq 2A$
<b>Ρυθμιστές φωτισμού</b>										
0 784 02	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 1000 VA	-	-	-	-	-	-	-
0 784 04	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-
0 784 05	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
0 784 07 0 792 07 0 791 07L	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	-	3 W <sup>(2)</sup> 75 W (10 λαμπ. max)	3 W <sup>(3)</sup> 75 W (10 λαμπ. max)	-	-	-
<b>Ανιχνευτές κίνησης</b>										
0 784 50	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	-	50 W	50 W	-	-	-
0 784 58 0 792 47 0 791 58L	3 W 250 W	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	-	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	-	-	-
0 784 52 0 784 54 0 792 58 0 791 54L	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	-	250 VA	500 VA	-	2000 W	$I_{max} \leq 2A$
<b>Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος</b>										
0 784 25	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	-	100 VA <sup>(1)</sup>	-	1800 VA	-	-


1 : Δεν λειτουργεί με οικονομικούς λαμπτήρες φθορισμού dimmable  
 2 : Λειτουργεί με LEDs και CFLs dimmable  
 3 : Ή έως 10 λαμπτήρες max

Για την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs, CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλλαστ, ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθορισμού, πυράκτωσης) συνιστάται η προσθήκη του αντισταθμιστή αρ. καταλ. 0401 49 (βλ. διπλανή σελίδα)


Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.  
 Για την εξάλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)

### ■ Καλωδίωση διακόπτη αλλέ-ρετούρ για λειτουργία ένδειξης κατάστασης


Για κύκλωμα με διανομή φάσης ουδέτερου με λυχνία Easy-Led αρ. καταλ. 0 676 88L

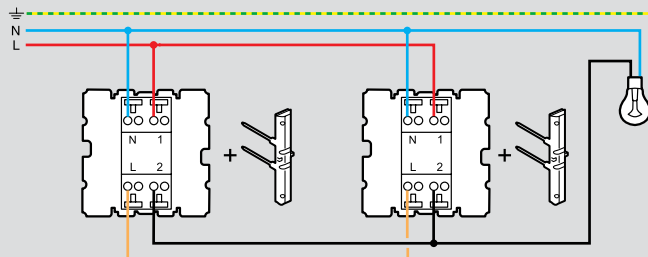

Για υπάρχον κύκλωμα με λυχνία Easy-Led αρ. καταλ. 0 676 85L

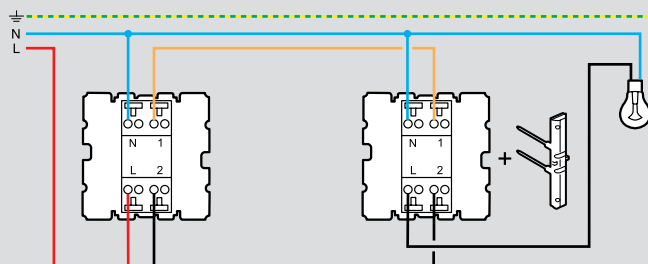

### ■ Τοποθέτηση της ειδικής λυχνίας Easy-Led για τη βάση στήριξης Batibox

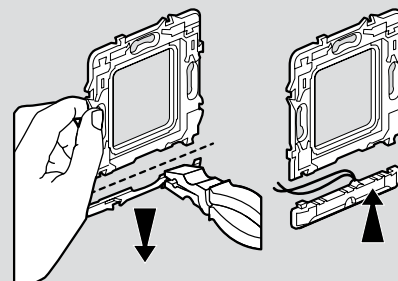



0 770 26



0 791 26L



0 767 20



0 770 72



0 766 01



0 785 20

 Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

Γρήγορη σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

**Αρ. καταλ. Μηχανισμοί έλεγχου ρολών**

Για τον έλεγχο (άνοδος, κάθοδος, stop) των ηλεκτρικών ρολών ή τεντών (500 W max)  
Διακόπτης ρολών, για απευθείας έλεγχο του μοτέρ

**2 στοιχεία**

- 0 770 26  Λευκό  
0 792 26  Αλουμίνιο  
0 791 26L  Μαύρο


**Μπουτόν ρολών**

Επιτρέπει τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ.  
Σε σύνδεση με το ρελέ αρ. καταλ. 0 676 22 μπορεί να ελέγξει ταυτόχρονα περισσότερα ρολά (2 θέσεις: άνοδος, κάθοδος)

- 0 770 28  Λευκό  
0 792 28  Αλουμίνιο  
0 791 28L  Μαύρο



ΑΠΡ 2021

**Ρελέ για ομαδικό έλεγχο**

- 0 676 22 Επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο περισσότερων ρολών. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm


**Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός**

Γρήγορη σύνδεση, με αυτόματους ακροδέκτες.  
Τροφοδοσία 230 V~ - 50/60 Hz. Ρύθμιση από +10 °C έως +30 °C με περιστροφικό μπουτόν  
Ακρίβεια ρύθμισης +/- 0,5 °C. Μία είσοδος.  
Επίσης, διαθέτει μπουτόν για επιλογή του τρόπου λειτουργίας (stop, διακοπή μέσω μείωσης ή αύξησης θερμοκρασίας). Ικανότητα διακοπής σε ΧΤ:  
- 8 A / 230 V~ ωμικό φορτίο  
- 2 A / 230 V~ επαγωγικό φορτίο  
Ικανότητα διακοπής σε ΠΧΤ: 1 mA έως 500 mA  
12 V~ έως 48 V~ / 12 V= έως 24 V=  
2 στοιχεία

- 0 767 20  Λευκό


**Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος**

Με εφεδρεία 20 ωρών. Δυνατότητα 8 προγραμμάτων την εβδομάδα.  
Δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης  
1 έξοδος - 16 A - 250 V± cos φ=1  
1 μεταγωγική επαφή  
Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω προγραμματισμού ενός κυκλώματος φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού (πίνακας φορτίων, σελ. 25)  
2 στοιχεία

- 0 784 25  Λευκό


**Αρ. καταλ. Ενδεικτικό 230 V~**

Μηχανισμός που περιέχει λευκά LEDs και θέση για ετικέττα  
Επιλογή 2 επιπέδων ισχύος: 0,2 W ή 1 W

**2 στοιχεία**

- 0 785 20  Λευκό


**Μηχανισμός με κλειδί 2 θέσεων**

Με μεταγωγική επαφή. Κλειδί RONIS n 601  
Το κλειδί αφαιρείται και στις 2 θέσεις

- 0 770 72  Λευκό


**Stop έκτακτης ανάγκης**

Μηχανισμός με κλειδί. NO + NC  
3 A - 250 V~  
Επαναφορά με κλειδί τύπου RONIS n 445

- 0 766 01  Κίτρινο/κόκκινο


**Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας**

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το φωτιστικό ανάβει αυτόματα (αυτονομία 1 h) και φωτίζει με λευκό LED υψηλής φωτεινότητας  
Σε κατάσταση αναμονής φωτίζει με μπλε LED  
Δυνατότητα διακοπής μέσω τηλεχειρισμού με τη μονάδα αρ. καταλ. 0 039 01 (σελ. 505)

- 0 785 12  Λευκό


**Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων**

Μηχανισμός με ανιχνευτή υπερύθρων IR 180° & δέσμη LEDs  
Τοποθετείται κοντά σε εμπόδιο, όπως σκαλοπάτια κ.λπ.  
Με το πέρασμα ενός ατόμου, ο μηχανισμός ανιχνεύει την παρουσία του και φωτίζει το εμπόδιο  
Ο μηχανισμός διαθέτει και ηχητική ειδοποίηση που μπορεί να απομονωθεί  
Εμβέλεια 6 m

- 0 785 11  Λευκό



# Mosaic™

## πρίζες τύπου σούκο



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 38-39

**Αρ. καταλ. Πρίζες 16 A - 250 V~**

**2Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία**  
Ακροδέκτες με βίδες  
0 772 10 ○ Λευκό

**2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας - 2 στοιχεία**  
Ακροδέκτες με βίδες 4 mm<sup>2</sup>  
0 772 13 ○ Λευκό  
0 792 13 ● Αλουμίνιο

**2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι - 2 στοιχεία**  
0 772 19 ○ Λευκό, αντιμικροβιακό

**2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας με ενδεικτική λυχνία 2 στοιχεία**  
Περιλαμβάνει τη λυχνία αρ. καταλ. 0 676 64  
0 772 12 ○ Λευκό

**2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας - 2 στοιχεία**  
Ακροδέκτες αυτόματοι, έξοδος σε 45°  
0 772 45 ○ Λευκό  
0 793 55L ● Μαύρο  
**ΑΠΡ 2021**

**Πρίζες αποκλειστικής χρήσης**  
Επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μιας γραμμής τροφοδοσίας (π.χ. από UPS) και την αποφυγή σύνδεσης συσκευής η οποία θα προκαλέσει ανωμαλία στην εγκατάσταση

**2Π+Γ τύπου σούκο κόκκινη UPS - 2 στοιχεία**  
Δέχεται φως εξοπλισμένο με το αρ. καταλ. 0 502 99.  
Ακροδέκτες με βίδες  
0 772 14 ● Κόκκινο, UPS

**2Π+Γ τύπου σούκο πράσινη - 2 στοιχεία**  
Για πλήρη διαφοροποίηση κυκλωμάτων τροφοδοσίας, Η/Ζ, UPS, stand by, κ.λπ.  
Ακροδέκτες αυτόματοι  
0 772 16 ● Πράσινο, αντιμικροβιακό

**2Π+Γ τύπου σούκο πορτοκαλί - 2 στοιχεία**  
Για πλήρη διαφοροποίηση κυκλωμάτων τροφοδοσίας, Η/Ζ, UPS, stand by, κ.λπ.  
Ακροδέκτες αυτόματοι  
0 772 17 ● Πορτοκαλί, αντιμικροβιακό

**Εξάρτημα**  
0 502 99 Τοποθετείται στο φως τύπου σούκο για τη συνεργασία του με τις πρίζες UPS

**Αρ. καταλ. Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP**

Γρήγορη καλωδίωση άφιξης - αναχώρησης στα πλάγια του μηχανισμού  
Ευθείας εξόδου, ασφαλείας

**Με βίδες**  
2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία  
0 776 01<sup>(1)</sup> ○ Λευκό  
0 776 21<sup>(1)</sup> ● UPS

2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία  
0 776 02 ○ Λευκό  
0 776 22 ● UPS

3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία  
0 776 03 ○ Λευκό  
0 776 23 ● UPS

**Με αυτόματους ακροδέκτες**  
2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία  
0 774 01<sup>(1)</sup> ○ Λευκό  
0 774 21<sup>(1)</sup> ● UPS

2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία  
0 774 02 ○ Λευκό  
0 774 22 ● UPS


3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία  
0 774 03 ○ Λευκό  
0 774 23 ● UPS

**Πρίζες πολλαπλές**  
Τοποθετούνται σε κουτιά τοίχου ή γυψοσανίδας, σε ενδοδαπέδια κουτιά, σε DLP κολώνες και mini κολώνες, σε πολύπριζα γραφείου  
Ακροδέκτες αυτόματοι  
Ασφαλείας  
Έξοδος σε 45° για καλύτερη τοποθέτηση του φως

**2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία**  
0 772 52 ○ Λευκό  
0 772 81 ● UPS  
0 792 82 ● Αλουμίνιο  
0 793 72L ● Μαύρο  
**ΑΠΡ 2021**

**3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία**  
0 772 53 ○ Λευκό  
0 772 82 ● UPS  
0 792 83 ● Αλουμίνιο  
0 793 73L ● Μαύρο  
**ΑΠΡ 2021**

(1) Να μην τοποθετούνται 2 πρίζες μαζί

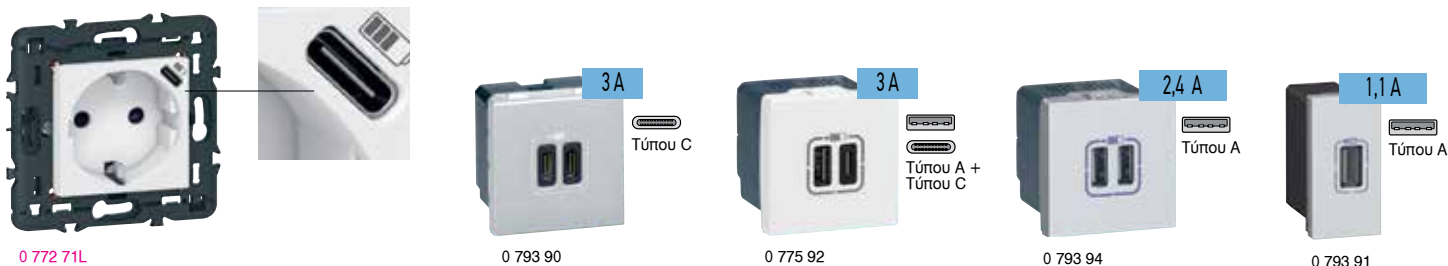

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

**Αρ. καταλ. Πρίζες φόρτισης 2 USB Τύπου C**

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 626804-1-3  
Για τη γρήγορη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablets, smartphones, MP3 & MP4 players  
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ομογενοποίηση των προτύπων για τη φόρτιση κινητών συσκευών και τον περιορισμό των φορτιστών.  
Κατανάλωση σε standby <0,07 W  
Τοποθετούνται σε κουτί εντοιχισμού διακόπτη, κουτί ενδοδαπέδιο, κανάλι DLP, κολώνα και mini κολώνα

**Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου C+C**

230 V - 5 V<sub>~</sub> - 3 A / 15 W  
2 στοιχεία

0 775 90  Λευκό  
0 793 90  Αλουμίνιο  
0 791 90L  Μαύρο

**ΑΠΡ 2021**

**Πρίζα φόρτισης USB Τύπου C**

230 V - 5 V<sub>~</sub> - 1,5 A / 7,5 W  
1 στοιχείο

0 775 89  Λευκό  
0 793 89  Αλουμίνιο  
0 791 89L  Μαύρο

**ΑΠΡ 2021**

**Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου C+A**

230 V - 5 V<sub>~</sub> - 3 A / 15 W  
2 στοιχεία

0 775 92  Λευκό  
0 793 92  Αλουμίνιο

**Πρίζα 2Π+Γ με USB τύπου C φόρτισης**

Πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας που διαθέτει ενσωματωμένη θύρα USB φόρτισης τύπου C στο μπροστινό μέρος για γρήγορη φόρτιση κινητών συσκευών, tablets, smartphones, MP3, κλπ. ενώ η πρίζα είναι σε άλλη χρήση  
Φόρτιση 1,5 A / 7,5 W - 5 V  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup> αυτόματοι ακροδέκτες  
Διατίθεται με βάση στήριξης  
2 στοιχεία

0 772 71L  Λευκό  
0 793 71L  Αλουμίνιο  
0 791 71L  Μαύρο

**Αρ. καταλ. Πρίζες φόρτισης USB Τύπου A**

Επιτρέπουν τη γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας κινητών συσκευών χωρίς τη χρήση φορτιστή. Τοποθετούνται σε κουτί εντοιχισμού διακόπτη, κουτί ενδοδαπέδιο, κανάλι DLP, κολώνα και mini κολώνα  
Κατανάλωση σε αναμονή < 0,06 W  
Σύμφωνες με το πρότυπο IEC 62684-01  
Παραδίδονται χωρίς καλώδιο φόρτισης

**Πρίζα φόρτισης USB**

230 V - 5 V - 1,2 A  
1 στοιχείο

0 775 91  Λευκό  
0 793 91  Αλουμίνιο

**Διπλή πρίζα φόρτισης USB**

Τοποθετείται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40mm.  
Δυνατότητα γεφύρωσης σε πρίζα 2Π+Γ τύπου σούκο.  
230 V - 5 V - 2,4 A  
2 στοιχεία

0 775 94  Λευκό  
0 793 94  Αλουμίνιο  
0 791 94L  Μαύρο

## Mosaic™

### ασύρματοι φορτιστές



0 775 98



0 775 99



0 775 80 παραδίδεται με αυτοκόλλητο

Ασύρματοι φορτιστές για γρήγορη φόρτιση χωρίς καλώδιο ενός smartphone με επαγωγικό δέκτη  
Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <0,07 W  
Ενεργειακή απόδοση > 85%  
Σύμφωνα με τα πρότυπα WPC Qi (Wireless Power consortium) και EN 62479 (Emission EMF) και τις απαιτήσεις των κανονισμών για την προστασία των ατόμων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Χωρίς παρεμβολές σε άλλες ασύρματες μεταδόσεις (Zigbee, TNT, GSM 4G, ...)

#### Αρ. καταλ. **Ασύρματος φορτιστής + επιπέδων USB Τύπου A**

Διαθέτει και θύρα USB Τύπου A για φόρτιση δεύτερου smartphone  
1 A / 5 W ασύρματη φόρτιση, 2,4 A / 12 W φόρτιση στη θύρα USB  
Δέχεται βάση στήριξης και πλαίσιο Mosaic (βλ. πίνακα, σελ. 400)  
Με 2 κεραίες για γρήγορη φόρτιση  
Περιοχή αναγνώρισης: 50 x 80 mm  
Διαθέτει κλίση 10° και επένδυση από αντλιοσθητικό υλικό για τη στερέωση του smartphone κατά τη διάρκεια της φόρτισης  
Διαστάσεις: 136,5 x 70 x 56,5 mm

0 775 98

Χρώμα μεταλλικό αλουμίνιο



#### **Ασύρματος φορτιστής για δημόσιους χώρους IP 66 - IK 08**

Σχεδιασμένος για εξωτερικούς και εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια, αίθουσες αναμονής, βιβλιοθήκες...

IP 66 - IK 08 - Κατηγορία II SELV  
Με 2 κεραίες για γρήγορη φόρτιση  
Περιοχή αναγνώρισης: 50 x 80 mm  
Διαθέτει κλίση 10° και επένδυση από αντλιοσθητικό υλικό για τη στερέωση του smartphone κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Τοποθετείται με βίδες σε κουτί  $\varnothing$  60 mm, ελάχιστου βάθους 40 mm

1 A - 5 V / 5 W

Διαστάσεις : 141 x 95 x 51 mm

0 775 99

Χρώμα αλουμίνιο



#### **Ασύρματος φορτιστής γραφείου**

Ενσωματώνεται τέλεια στα έπιπλα, όπως γραφείο, πάγκος κουζίνας, κομοδίνο...

Επίπεδος και εξαιρετικά λεπτός με πάχος <1,5 mm

Διάμετρος κοπής 80 mm

Κατηγορία II SELV


Με κεραία 8 cm<sup>2</sup> για γρήγορη φόρτιση

Διαθέτει:

- τροφοδοτικό με καλώδιο 2,5 m
- βάση στήριξης και κολάρα συγκράτησης καλωδίου
- αυτοκόλλητο ένδειξης φορτιστή  $\varnothing$  85/110 mm για τη σήμανσή του σε δημόσιο χώρο


0 775 80

5 W - IP 44 / IK 08



#### **Ασύρματοι φορτιστές κατάλληλα προσαρμοσμένοι στο χώρο φόρτισης**


##### Φόρτιση πάνω σε έπιπλο (οριζόντια)

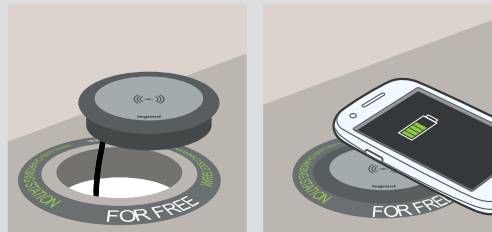

Διάμετρος κοπής  $\varnothing$  80 mm.  
Συνολική διάμετρος φορτιστή  $\varnothing$  85 mm  
Παραδίδεται με τροφοδοτικό με καλώδιο 2,5 m

##### Φόρτιση σε τοίχο σε δημόσιους χώρους (κατακόρυφη)


Ιδανικός για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

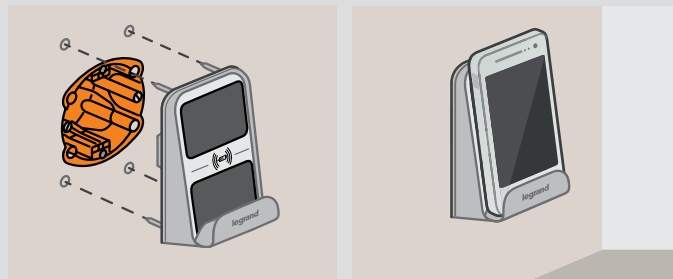

Εξαιρετική αντοχή με στιβαρότητα IK 08 και στεγανότητα IP 66  
Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας σε κουτί εντοιχισμού ή να στερεωθεί με βίδες

##### Φόρτιση σε επαγγελματικό χώρο (κατακόρυφη)

Δυνατότητα ταυτόχρονης γρήγορης φόρτισης 2 συσκευών: η μία ασύρματα και η δεύτερη μέσω της θύρας USB 2,4 A Τύπου A

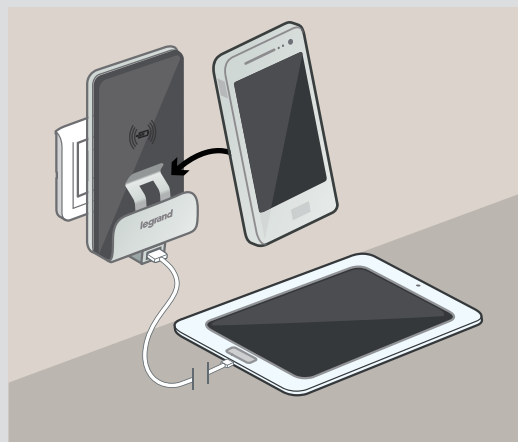



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, EN 50173-1 και EIA/TIA 568

Με κονέκτορες LCS<sup>2</sup> γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και αρίθμηση

**Αρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6A**

0 765 73 0 794 73 0 765 84 0 791 73L <b>ΑΠΡ 2021</b>	Θωρακισμένη <b>STP - 1 στοιχείο</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Λευκό αντιμικροβιακό <sup>(1)</sup> <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 76 0 794 76 0 791 76L	<b>STP - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 99	<b>STP με ελεγχόμενη εισαγωγή - 2 στοιχεία</b> Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες <input type="radio"/> Λευκό
0 765 24	<b>STP με πράσινο κάλυμμα - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό
0 765 25	<b>STP με πορτοκαλί κάλυμμα - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό
0 765 71 0 794 71	<b>UTP - 1 στοιχείο</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο
0 765 74 0 794 74	<b>UTP - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο

**Αρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6**

0 765 61 0 794 61 0 765 81 0 794 61L <b>ΑΠΡ 2021</b>	<b>UTP - 1 στοιχείο</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Λευκό αντιμικροβιακό <sup>(1)</sup> <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 64 0 794 64 0 791 64L <b>ΑΠΡ 2021</b>	<b>UTP - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 94	<b>UTP με ελεγχόμενη εισαγωγή - 2 στοιχεία</b> Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες <input type="radio"/> Λευκό
0 765 32	<b>UTP - 4 στοιχεία</b> Περιλαμβάνει καλώδιο 0,9 m με μηχανισμό επαναφοράς <input type="radio"/> Λευκό
0 765 62 0 794 62 0 765 82 0 791 62L	<b>FTP - 1 στοιχείο</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Λευκό αντιμικροβιακό <sup>(1)</sup> <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 65 0 794 65 0 791 65L	<b>FTP - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο <input type="radio"/> Μαύρο
0 765 33 0 794 33	<b>FTP - 4 στοιχεία</b> Περιλαμβάνει καλώδιο 0,9 m με μηχανισμό επαναφοράς <input type="radio"/> Λευκό <input type="radio"/> Αλουμίνιο
0 765 63	<b>STP θωρακισμένη - 1 στοιχείο</b> <input type="radio"/> Λευκό
0 765 66	<b>STP θωρακισμένη - 2 στοιχεία</b> <input type="radio"/> Λευκό

1 : Περιέχει ιόντα αργύρου που περιορίζουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνεια



## Mosaic™

### πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 5e



0 765 51



0 765 54

## Mosaic™

### πρίζες οπτικών ινών, πρίζες USB data



0 786 17



0 786 18



0 787 46



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 38-39

#### Αρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 5e

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, EN 50173-1 και EIA/TIA 568  
Με συνδέσμους LCS<sup>2</sup> γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και αρίθμηση

##### 0 765 51 UTP - 1 στοιχείο



○ Λευκό

##### 0 765 54 UTP - 2 στοιχεία



○ Λευκό

##### 0 765 52 FTP - 1 στοιχείο



○ Λευκό

##### 0 765 55 FTP - 2 στοιχεία



○ Λευκό

#### Αρ. καταλ. Πρίζες οπτικών ινών Mosaic

Με διάφανη θήκη ετικέτας. Διαθέτουν έναν συνδέσμο duplex (με 2 εισόδους και 2 εξόδους) και επιτρέπουν τη σύνδεση 2 οπτικών ινών. Προσφέρονται με κάλυμμα. Χρώμα λευκό. 2 στοιχεία

##### 0 786 14 Πρίζα 2 x SC/APC



Σύνδεση push-pull

○ Λευκό

##### 0 786 16 Πρίζα 2 x ST



Συμβατή με ST II

Σύνδεση μπαγιονέτ

○ Λευκό

##### 0 786 17 Πρίζα 2 x SC



Σύνδεση push-pull

○ Λευκό

##### 0 786 18 Πρίζα 2 x LC



Σύνδεση push-pull

○ Λευκό

#### Πρίζα USB πληροφορικής θηλυκή

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών με θύρα USB (εκτυπωτής, scanner, εξωτερικός σκληρός δίσκος). Μέγιστο μήκος καλωδίου: 5 m. Προτεινόμενο καλώδιο: USB A

##### 0 787 61 USB 2.0 - 1 στοιχείο



Ακροδέκτες με βίδες 1 mm<sup>2</sup>

○ Λευκό

##### 0 787 46 Προκαλωδιωμένη - USB 2.0 - 1 στοιχείο



Με καλώδιο μήκους 15 cm



0 787 31



0 791 82L



0 787 86



0 787 51



0 794 78L



0 787 54



0 787 56

 Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**
**Αρ. καταλ. Πρίζες τηλεφώνου RJ 11 και RJ 45 ISDN**

Με κονέκτορα με ακροδέκτη 1/4 στροφής για γρήγορη στήριξη  
Με θήκη ετικέτας και προστατευτικό κάλυμμα

**RJ 11 - 4 επαφών, 1 στοιχείο**

 0 787 30  
0 792 31


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**RJ 11 - 4 επαφών, 2 στοιχεία**

0 787 31



- Λευκό

**Πρίζες τηλεόρασης**

Διαθέτουν ακροδέκτη αυτόματης σύνδεσης του ομοαξονικού καλωδίου  
2 στοιχεία

**Πρίζα απλή Ø 9,52**

0 έως 2400 MHz

 0 787 82  
0 792 92  
0 791 82L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Πρίζα TV - RD διέλευσης**

Απώλεια διέλευσης ≤2 db  
Απώλεια προς την TV ≤14 db  
Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά

0 787 87



- Λευκό

**Πρίζα TV - RD τερματική**

Απώλεια προς την TV ≤10 db

0 787 88



- Λευκό

**Πρίζα TV - RD - SAT**

 0 787 86  
0 792 96  
0 791 86L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Πρίζες ηχείων**
**2 στοιχείων, ακροδέκτης 4 mm<sup>2</sup>**

0 787 51



- Λευκό

**1 στοιχείου, ακροδέκτης 4 mm<sup>2</sup>**

 0 787 50  
0 792 50  
0 795 50L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

ΑΠΡ 2021

**Αρ. καταλ. Πρίζα HD 15 θηλυκή**

Επιτρέπει τη σύνδεση VGA (15pin) ανάμεσα σε μια πηγή (H/Y) και συμβατό δέκτη (οθόνη plasma, LCD, video προβολέα,...)  
Μέγιστη απόσταση 15 cm

Διαθέτει καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες

**Προκαλωδιωμένη - 1 στοιχείου**

 0 787 77  
0 793 77


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Πρίζες HDMI**

Επιτρέπουν τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio / video υψηλής ευκρίνειας (high definition) από ένα HD-DVD, computer κλπ προς έναν συμβατό δέκτη (οθόνη πλάσμα, LCD κλπ)

**Προκαλωδιωμένη 1.4 - 1 στοιχείου**

Με καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες

 0 787 78  
0 793 78  
0 794 78L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Πρίζες RCA**

Επιτρέπουν τη σύνδεση όλων των περιφερειακών συσκευών, όπως DVD player, κάμερα κλπ.

**2 RCA προκαλωδιωμένη - 1 στοιχείου**

Για τη σύνδεση στερεοφωνικού ήχου  
Με καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες

0 787 47



- Λευκό

**3 RCA - 1 στοιχείου**

Για τη σύνδεση video και στερεοφωνικού ήχου

 0 787 54  
0 792 54


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**XLR 3 εξόδων**

Επιτρέπουν τη στερεοφωνική σύνδεση όλων των περιφερειακών, μικρόφωνων, ενισχυτών κ.λπ.  
Προτεινόμενο καλώδιο:

1 ζεύγος audio 0,14 mm<sup>2</sup> θωρακισμένο α 50 mm<sup>2</sup>

Μέγιστο μήκος καλωδίου: 50 m (χωρίς τη χρήση ενισχυτή)

**Θηλυκή**

0 787 55



- Λευκό

**Αρσενική**

0 787 56



- Λευκό

## Mosaic™

πρίζα ξυρίσματος, καρτοδιακόπτης, προστατευτικό υπέρτασης



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 38-39

### Αρ. καταλ. Πρίζα ξυρίσματος

**0 775 86** Παροχή 230 V, έξοδος 230 V~ / 120 V~ IP 24 - IK 04. Σύμφωνα με τα πρότυπα. Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Τριπλή ασφάλεια

- Απόλυτη μόνωση: ένας μετασχηματιστής απομονώνει το χρήστη από το δίκτυο διανομής
- Πρίζα εκτός τάσης: μόνο η εισαγωγή του φινις συνδέει την πρίζα με το δίκτυο
- Προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα από ενσωματωμένο θερμικό ρελέ που περιορίζει τη διαθέσιμη ισχύ σε 20 VA

Παραδίδεται μαζί με το πλαίσιο  
Τοποθέτηση σε κουτί βάθους 50 mm (δεν τοποθετείται σε επίτοιχο κουτί)  
Χρώμα λευκό - 5 στοιχεία

### Κάρτα ξενοδοχείου

**0 784 45** 230 V~ - 50/60 Hz  
Ενεργοποιεί τη γενική παροχή με την τοποθέτηση του porte-cle  
αρ. καταλ. 0 898 06 ή μίας κάρτας εισόδου, στο διακόπτη που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου. Με ενσωματωμένο μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης 30" μετά την αφαίρεση του porte-cle ή της κάρτας.  
Τοποθετείται σε συνδυασμό με ρελέ, (σελ. 78)  
Χρώμα λευκό - 2 στοιχεία

**0 898 06** Porte-cle για το διακόπτη δωματίου Mosaic αρ. καταλ. 0 784 45, στην περίπτωση που το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί κλειδιά. Ειδική θέση ετικέτας που προσφέρεται για εκτύπωση

### Προστατευτικό υπέρτασης

**0 775 40** 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz  
Προσφέρει προστασία από υπερτάσεις του δικτύου για εγκαταστάσεις που ήδη προστατεύονται από αντικεραυνικό στον πίνακα (σελ. 81)  
Με λυχνία για ένδειξη καλής λειτουργίας  
Διατηρεί την πρίζα υπό τάση μετά την υπέρταση (δικτύου ή λόγω κεραυνού) έως την αντικατάσταση του ανταλλακτικού στοιχείου αρ. καταλ. 0 775 41  
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (In): 1,5 kA  
Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα (I max): 6 kA  
Επίπεδο προστασίας (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV  
Σύμφωνα με τα πρότυπα NF EN 61-643-11 και NF C 83-282  
Λευκό - 2 στοιχεία

### Ανταλλακτικό στοιχείο προστατευτικού υπέρτασης

**0 775 41** Για τον αρ. καταλ. 0 775 40  
Αντικαθιστά το στοιχείο στο προστατευτικό υπέρτασης που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας

## Mosaic™

ενδεικτικά, εξαρτήματα, λυχνίες



Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 38-39

### Αρ. καταλ. Ενδεικτικά

Όλα τα ενδεικτικά διαθέτουν LED με πολύ χαμηλή κατανάλωση και προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών

#### Πρισματικά ενδεικτικά - 2 στοιχεία

**0 785 70** Με LED κόκκινο 230 V

**0 785 71** Με LED διαφανές 230 V

**0 785 72** Με LED πράσινο 230 V

#### Ενδεικτικό - 1 στοιχείο, λευκό

Για φωτεινές λειτουργίες, αντιμικροβιακό  
Διατίθεται με 4 χρωματιστά καλύμματα (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και μπλε)

**0 785 01** Ενδεικτικό απλό 230 V

**0 785 02** Ενδεικτικό διπλό 230 V

#### Έξοδος καλωδίου

**0 775 50** Έξοδος καλωδίου 20 A

#### Καλύμματα για κενές θέσεις στα πλαίσια

Δυνατότητα στήριξης τυπωμένων κυκλωμάτων

##### Για 1 στοιχείο

**0 770 70** ○ Λευκό  
**0 792 70** ● Αλουμίνιο  
**0 787 20** ○ Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

##### Για 2 στοιχεία

**0 770 71** ○ Λευκό  
**0 792 80** ● Αλουμίνιο  
**0 787 21** ○ Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>  
**0 791 81L** ● Μαύρο

1 : Περιέχει ιόντα άργυρου που περιορίζουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνεια

# ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Για χώρους υγειονομικής περίθαλψης με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως ιατρεία και νοσοκομεία, η σειρά μηχανισμών και πλαισίων από αντιμικροβιακό υλικό\* είναι απολύτως απαραίτητη.



**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ  
EASY-LED**



**ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ  
ΠΡΙΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
RJ45 CAT.6A ΚΑΙ CAT.6**




**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΝΕΠΑΦΟΣ  
ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ**




**ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ  
ΠΡΑΣΙΝΗ**


## ΠΛΑΪΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ\*




2 στοιχεία



4 στοιχεία



2 x 2 στοιχείων οριζόντια και κάθετα



6 στοιχεία

\*Όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι από αντιμικροβιακό υλικό\* αλλά προσφέρουν πλήρη αντιμικροβιακή προστασία αν τοποθετηθούν σε πλαίσια από επίσης αντιμικροβιακό υλικό\*












(1) Υλικό που περιέχει ιόντα αργύρου Ag+ και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων στην επιφάνεια

## βάσεις στήριξης και κουτιά Mosaic™



### Αρ. καταλ. Βάσεις στήριξης


Όλες οι βάσεις στήριξης διατίθενται με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα εκτός από τους αρ. καταλ. 0 802 50/64/66/68  
Στήριξη με βίδες (μόνο οι αρ. καταλ. 0 802 61/69 διαθέτουν νύχια)

- 0 802 50  Για 1 στοιχείο
- 0 802 51  Για 2 στοιχεία
- 0 802 61  Για 2 στοιχεία με νύχια (μήκος 27 mm)
- 0 802 69  Για 2 στοιχεία με επιμήκη νύχια (μήκος 37 mm)
- 0 802 59  Για 3 στοιχεία
- 0 802 52  Για 4, 5 ή 2x2 στοιχεία  
Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
- 0 802 53  Για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία  
Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση
- 0 802 54  Για 10 ή 4x2 στοιχεία
- 0 802 64  Για 2x5 ή 2x2x2 στοιχεία
- 0 802 66  Για 2x6, 2x8 ή 2x3x2 στοιχεία
- 0 802 68  Για 2x10 στοιχεία


### Αρ. καταλ. Κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης

Βάθος 40 mm


#### Για 2 στοιχεία

- 0 802 81  Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 51/60  
Διαθέτει 1 είσοδο 20x12,5 mm που αφαιρείται


#### Για 4, 5 ή 2x2 στοιχεία οριζόντια

- 0 802 85  Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 52/58  
Διαθέτει 1 είσοδο 32x12,5 mm που αφαιρείται


#### Για 5 ή 2x2 στοιχεία κάθετα

- 0 802 82  Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 52/57  
Διαθέτει 1 είσοδο 20x12,5 mm που αφαιρείται

#### Για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία οριζόντια




- 0 802 86  Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 53  
Διαθέτει 1 είσοδο 32x12,5 mm που αφαιρείται

#### Για 3x2 στοιχεία κάθετα

- 0 802 83  Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 0 802 53  
Διαθέτει 1 είσοδο 32x12,5 mm που αφαιρείται

### Καλύμματα κενών βάσεων στήριξης

Προστασία για την αποφυγή επαφής με αγώγιμο μέρος (IP 20) σε ημιτελείς εγκαταστάσεις

- 0 791 04  Κάλυμμα κενών για βάσεις αρ. καταλ. 0 802 52/58/64 στις οποίες έχουν τοποθετηθεί 4 στοιχεία
- 0 791 06  Κάλυμμα κενών για βάσεις αρ. καταλ. 0 802 53/66 στις οποίες έχουν τοποθετηθεί 6 στοιχεία
- 0 791 10  Κάλυμμα κενών για βάσεις αρ. καταλ. 0 802 54 στις οποίες έχουν τοποθετηθεί 10 στοιχεία



0 778 02L



0 793 02L



0 790 42L



0 787 22L



0 790 44L

 Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, **σελ. 38-39**
**Αρ. καταλ. Πλαίσια**
**Για 1 στοιχείο**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 50

 0 788 01L  
0 793 01L


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Για 2 στοιχεία**

 Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 51/61/69  
 Συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led για βάσεις  
 στήριξης με αρ. καταλ. 0 802 60L και 0 802 62L

 0 788 02L  
0 793 02L  
0 790 42L  
0 787 22L  
0 788 80


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>



- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup> στεγανό IP44.  
 Διαθέτει κάλυμμα με ειδική μεμβράνη. Δέχεται  
 μηχανισμούς 2 στοιχείων. Στηρίζεται μόνο σε  
 κουτιά χώνευτης τοποθέτησης

**Για 3 στοιχεία**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 59

 0 788 03L  
0 793 03L


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Για 4 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 52/58

 0 788 14L  
0 793 14L  
0 790 54L  
0 787 24L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Για 5 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 52/58

 0 788 15L  
0 793 15L


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Για 5 στοιχεία κάθετα**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 52/57

 0 788 25L  
0 793 25L


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Για 2 x 2 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 52/57 ή 2 x 802 51

 0 788 04L  
0 793 04L  
0 790 44L  
0 787 25L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Για 2 x 2 στοιχεία οριζόντια**

 Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 52/57 ή 2 x 0 802 51,  
 συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led

 0 788 22L  
0 793 22L  
0 790 62L  
0 787 23L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Αρ. καταλ. Πλαίσια (συνέχεια)**
**Για 6 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 53

 0 788 16L  
0 793 16L  
0 790 56L  
0 787 26L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο
- Λευκό αντιμικροβιακό<sup>(1)</sup>

**Για 8 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 53 ή 3 x 0 802 51

 0 788 18L  
0 793 18L  
0 790 58L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Για 3 x 2 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 53 ή 3 x 0 802 51

 0 788 06L  
0 793 06L  
0 790 46L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

**Για 3 x 2 στοιχεία κάθετα**

 Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 53 ή 3 x 0 802 51,  
 συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led

 0 788 23L  
0 793 23L


- Λευκό
- Αλουμίνιο

**Για 10 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 54

 0 788 10L  
0 793 10L  
0 790 10L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

ΑΠΡ 2021

**Για 4 x 2 στοιχεία οριζόντια**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 54 ή 4 x 0 802 51

 0 788 08L  
0 793 08L  
0 790 08L


- Λευκό
- Αλουμίνιο
- Μαύρο

ΑΠΡ 2021

**Για 2 x 5 στοιχεία**

Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 64

 0 788 30L  
0 793 30L



- Λευκό
- Αλουμίνιο

# Mosaic™

## πλαίσια (συνέχεια)



0 788 36L

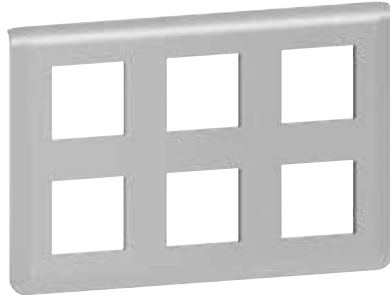






0 793 32L







0 788 54L

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 38-39

### Αρ. καταλ. Πλαίσια (συνέχεια)

<p>0 788 38L 0 793 38L</p>	<p><b>Για 2 x 2 x 2 στοιχεία</b> Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 64</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> <li><input checked="" type="radio"/> Αλουμίνιο</li> </ul> 
<p>0 788 36L 0 793 36L 0 790 76L</p>	<p><b>Για 2 x 6 στοιχεία</b> Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 66</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> <li><input checked="" type="radio"/> Αλουμίνιο</li> <li><input checked="" type="radio"/> Μαύρο</li> </ul> 
<p>0 788 37L 0 793 37L 0 790 77L</p>	<p><b>Για 2 x 8 στοιχεία</b> Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 64</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> <li><input checked="" type="radio"/> Αλουμίνιο</li> <li><input checked="" type="radio"/> Μαύρο</li> </ul> 
<p>0 788 32L 0 793 32L</p>	<p><b>Για 2 x 3 x 2 στοιχεία</b> Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 66 ή 6 x 0 802 51, συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> <li><input checked="" type="radio"/> Αλουμίνιο</li> </ul> 
<p>0 788 28L 0 793 28L</p>	<p><b>Για 2 x 10 στοιχεία</b> Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 66</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> <li><input checked="" type="radio"/> Αλουμίνιο</li> </ul> 

### Αρ. καταλ. Πλαίσια για ανακαίνιση

<p>Ειδικά πλαίσια για την εγκατάσταση μηχανισμών νέου Mosaic στα κουτιά χωνευτής τοποθέτησης της παλαιάς γκάμμας Mosaic (με αξονική απόσταση 57 mm)</p>	
<p>0 788 64L</p>	<p><b>Για 2 x 2 στοιχεία οριζόντια</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> </ul> 
<p>0 788 66L</p>	<p><b>Για 3 x 2 στοιχεία οριζόντια</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> </ul> 
<p>0 788 54L</p>	<p><b>Για 2 x 2 στοιχεία κάθετα</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> </ul> 
<p>0 788 56L</p>	<p><b>Για 3 x 2 στοιχεία κάθετα</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Λευκό</li> </ul> 

## πίνακας επιλογής πλαισίων, βάσεων και κουτιών Mosaic™

ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΛΑΙΣΙΑ MOSAIC		ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ			
		Αρ. καταλ. 0 788 01L ○ Λευκό 0 793 01L ● Αλουμίνιο		Αρ. καταλ. 0 802 50		
1 στοιχείο		0 788 01L ○ Λευκό 0 793 01L ● Αλουμίνιο		0 802 50		
2 στοιχεία		0 788 02L ○ Λευκό 0 793 02L ● Αλουμίνιο 0 790 42L ● Μαύρο		0 802 51 (με βίδες) 0 802 61 (με νύχια) 0 802 69 (με επιμήκη νύχια)		
3 στοιχεία		0 788 03L ○ Λευκό 0 793 03L ● Αλουμίνιο		0 802 59		
4 στοιχεία		0 788 14L ○ Λευκό 0 793 14L ● Αλουμίνιο		0 802 52		
5 στοιχεία		0 788 15 ○ Λευκό 0 793 15L ● Αλουμίνιο				
2 x 2 στοιχεία		0 788 04L ○ Λευκό 0 793 04L ● Αλουμίνιο				
5 στοιχεία		0 788 25L ○ Λευκό 0 793 15L ● Αλουμίνιο				
2 x 2 στοιχεία		0 788 22L ○ Λευκό 0 793 22L ● Αλουμίνιο				
6 στοιχεία		0 788 16L ○ Λευκό 0 793 16L ● Αλουμίνιο				
8 στοιχεία		0 788 18L ○ Λευκό 0 793 18L ● Αλουμίνιο 0 790 58L ● Μαύρο				
3 x 2 στοιχεία		0 788 06L ○ Λευκό 0 793 06L ● Αλουμίνιο 0 790 46L ● Μαύρο				
3 x 2 στοιχεία		0 788 23L ○ Λευκό 0 793 23L ● Αλουμίνιο				
10 στοιχεία		0 788 10L ○ Λευκό 0 793 10L ● Αλουμίνιο 0 790 10L ● Μαύρο				0 802 54
4 x 2 στοιχεία		0 788 08L ○ Λευκό 0 793 08L ● Αλουμίνιο 0 790 08L ● Μαύρο		0 802 53		
2 x 5 στοιχεία		0 788 30L ○ Λευκό 0 793 30L ● Αλουμίνιο				
2 x 2 x 2 στοιχεία		0 788 38L ○ Λευκό 0 793 38L ● Αλουμίνιο				
2 x 6 στοιχεία		0 788 36L ○ Λευκό 0 793 36L ● Αλουμίνιο 0 790 76L ● Μαύρο				
2 x 3 x 2 στοιχεία		0 788 32L ○ Λευκό 0 793 32L ● Αλουμίνιο				
2 x 8 στοιχεία		0 788 37L ○ Λευκό 0 793 37L ● Αλουμίνιο 0 790 37L ● Μαύρο				
2 x 10 στοιχεία		0 788 28L ○ Λευκό 0 793 28L ● Αλουμίνιο				0 802 68



ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΛΗΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΤΙΒΟΧ							ΚΟΥΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ					
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ			ΤΟΙΧΟΣ		ΤΟΙΧΟΣ / ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ							
Βάθος (mm)		Αρ. καταλ.	Βάθος (mm)	Αρ. καταλ.	Βάθος (mm)	Αρ. καταλ.	Βάθος (mm)		Αρ. καταλ.			
40		0 800 40	40			0 801 40						
40 50 60		0 800 41 0 800 51 0 800 61	40 50		0 801 41* 0 801 51	40 50		0 801 01 0 801 21	40		0 802 81	
40		0 800 49	40		0 801 49							
40 50		0 800 42 0 800 52	40		0 801 42				40		0 802 85	
				ή			40 50		0 801 02 0 801 22			
			40 50		2 x 0 801 41 2 x 0 801 51					40		0 802 82
40 50		0 800 43 0 800 53	40		0 801 43					40		0 802 86
				ή			40 50		0 801 03 0 801 23			
			40 50		3 x 0 801 41 3 x 0 801 51					40		0 802 83
40 50		0 800 44 0 800 54			0 801 44							
				ή								
					4 x 0 801 41 4 x 0 801 51							
							50		0 801 24			
							50		0 801 26			
							50		0 801 28			

## Ευρετήριο κωδικών και συσκευασίας

Αρ. Καταλ.	Σελίδα	Συσκ.	Αρ. Καταλ.	Σελίδα	Συσκ.	Αρ. Καταλ.	Σελίδα	Συσκ.	Αρ. Καταλ.	Σελίδα	Συσκ.	Αρ. Καταλ.	Σελίδα	Συσκ.
0 035 15	24	1	0 772 14	27	10	0 787 10L	22	10	0 790 54L	36	5	0 793 14L	36	5
0 401 49	24	1	0 772 16	27	10	0 787 11L	22	10	0 790 56L	36	5	0 793 15L	36	5
0 488 60	24	1	0 772 17	27	10	0 787 14L	22	10	0 790 58L	36	5	0 793 16L	36	5
0 502 99	27	10	0 772 19	27	10	0 787 15L	22	10	0 790 62L	36	5	0 793 18L	36	5
0 676 22	26	1	0 772 45	27	10	0 787 20	33	10	0 790 76L	37	1	0 793 21L	22	10
0 676 64	23	10	0 772 52	27	10	0 787 21	33	10	0 790 77L	37	1	0 793 22L	36	5
0 676 85L	23	10	0 772 53	27	10	0 787 22L	36	10	0 791 01L	22	10	0 793 23L	36	5
0 676 86L	23	10	0 772 71L	28	1	0 787 23L	36	10	0 791 04	35	10	0 793 25L	36	5
0 676 87L	23	10	0 772 81	27	10	0 787 24L	36	10	0 791 06	35	10	0 793 28L	37	1
0 676 88L	23	10	0 772 82	27	10	0 787 25L	36	10	0 791 07L	24	1	0 793 30L	36	1
0 676 89L	23	10	0 774 01	27	10	0 787 26L	36	10	0 791 10	35	10	0 793 32L	37	1
0 765 24	30	10	0 774 02	27	10	0 787 30	32	10	0 791 11L	22	10	0 793 36L	37	1
0 765 25	30	10	0 774 03	27	10	0 787 31	32	10	0 791 26L	26	1	0 793 37L	37	1
0 765 32	30	1	0 774 21	27	10	0 787 46	31	1	0 791 28L	26	1	0 793 38L	37	1
0 765 33	30	1	0 774 22	27	10	0 787 47	32	1	0 791 30L	22	10	0 793 55L	27	10
0 765 51	31	10	0 774 23	27	10	0 787 50	32	10	0 791 40L	22	10	0 793 71L	28	1
0 765 52	31	10	0 775 40	33	1	0 787 51	32	10	0 791 54L	23	1	0 793 72L	27	10
0 765 54	31	10	0 775 41	33	1	0 787 54	32	1	0 791 58L	23	1	0 793 73L	27	10
0 765 55	31	10	0 775 50	33	10	0 787 55	32	1	0 791 62L	30	10	0 793 77	32	1
0 765 61	30	10	0 775 80	29	1	0 787 56	32	1	0 791 64L	30	10	0 793 78	32	1
0 765 62	30	10	0 775 86	33	1	0 787 61	31	1	0 791 65L	30	10	0 793 89	28	10
0 765 63	30	10	0 775 89	28	10	0 787 77	32	1	0 791 71L	28	1	0 793 90	28	1
0 765 64	30	10	0 775 90	28	1	0 787 78	32	1	0 791 73L	30	10	0 793 91	28	10
0 765 65	30	10	0 775 91	28	10	0 787 82	32	10	0 791 76L	30	10	0 793 92	28	1
0 765 66	30	10	0 775 92	28	1	0 787 86	32	10	0 791 81L	33	10	0 793 94	28	1
0 765 71	30	10	0 775 94	28	5	0 787 87	32	10	0 791 82L	32	10	0 794 33	30	1
0 765 73	30	10	0 775 98	29	1	0 787 88	32	10	0 791 86L	32	10	0 794 61	30	10
0 765 74	30	10	0 775 99	29	1	0 788 01L	36	10	0 791 89L	28	10	0 794 61L	30	10
0 765 76	30	10	0 776 01	27	10	0 788 02L	36	10	0 791 90L	28	1	0 794 62	30	10
0 765 81	30	10	0 776 02	27	10	0 788 03L	36	10	0 791 94L	28	1	0 794 64	30	10
0 765 82	30	10	0 776 03	27	10	0 788 04L	36	10	0 792 01L	22	10	0 794 65	30	10
0 765 84	30	10	0 776 21	27	10	0 788 06L	36	10	0 792 07	24	1	0 794 71	30	10
0 765 94	30	5	0 776 22	27	10	0 788 08L	36	2	0 792 11L	22	10	0 794 73	30	10
0 765 99	30	5	0 776 23	27	10	0 788 10L	36	2	0 792 13	27	10	0 794 74	30	10
0 766 01	26	1	0 784 02	24	1	0 788 14L	36	10	0 792 21L	22	10	0 794 76	30	10
0 766 66	22	1	0 784 03	24	1	0 788 15L	36	10	0 792 26	26	1	0 794 78L	32	1
0 767 20	26	1	0 784 04	24	1	0 788 16L	36	10	0 792 28	26	1	0 795 50L	32	10
0 770 01L	22	10	0 784 05	24	1	0 788 18L	36	10	0 792 30L	22	10	0 802 50	35	10
0 770 11L	22	10	0 784 07	24	1	0 788 22L	36	10	0 792 31	32	10	0 802 51	35	10
0 770 14	22	1	0 784 25	26	1	0 788 23L	36	10	0 792 40L	22	10	0 802 52	35	10
0 770 21L	22	10	0 784 45	33	1	0 788 25L	36	10	0 792 47	23	1	0 802 53	35	5
0 770 26	26	10	0 784 50	23	1	0 788 28L	37	1	0 792 50	32	10	0 802 54	35	5
0 770 28	26	10	0 784 52	23	1	0 788 30L	36	5	0 792 54	32	1	0 802 59	35	5
0 770 30L	22	10	0 784 54	23	1	0 788 32L	37	5	0 792 58	23	1	0 802 60L	23	10
0 770 33L	22	10	0 784 58	23	1	0 788 36L	37	5	0 792 70	33	10	0 802 61	35	10
0 770 34L	22	10	0 785 01	33	10	0 788 37L	37	5	0 792 80	33	10	0 802 62L	23	10
0 770 40L	22	10	0 785 02	33	10	0 788 38L	37	5	0 792 82	27	10	0 802 64	35	5
0 770 43L	22	10	0 785 11	26	1	0 788 54L	37	10	0 792 83	27	10	0 802 66	35	5
0 770 44	22	1	0 785 12	26	1	0 788 56L	37	10	0 792 92	32	10	0 802 68	35	5
0 770 50L	22	10	0 785 20	26	5	0 788 64L	37	10	0 792 96	32	10	0 802 69	35	10
0 770 60L	22	10	0 785 70	33	10	0 788 66L	37	10	0 793 01L	36	5	0 802 81	35	5
0 770 70	33	10	0 785 71	33	10	0 788 80	36	5	0 793 02L	36	10	0 802 82	35	5
0 770 71	33	10	0 785 72	33	10	0 790 08L	36	2	0 793 03L	36	5	0 802 83	35	5
0 770 72	26	1	0 786 14	31	1	0 790 10L	36	2	0 793 04L	36	5	0 802 85	35	5
0 772 10	27	10	0 786 16	31	1	0 790 42L	36	10	0 793 06L	36	5	0 802 86	35	5
0 772 12	27	10	0 786 17	31	1	0 790 44L	36	5	0 793 08L	36	2	0 898 06	33	10
0 772 13	27	10	0 786 18	31	1	0 790 46L	36	5	0 793 10L	36	2	6 650 90	23	10
												6 650 91	23	10





## ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ [www.legrand.gr](http://www.legrand.gr)

 [youtube.com/LegrandGreece](https://youtube.com/LegrandGreece)

 [facebook.com/LegrandGreece/](https://facebook.com/LegrandGreece/)

 [instagram.com/legrandgreece/](https://instagram.com/legrandgreece/)



### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Ιηθναλ:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 422 567

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)  
210 67 97 595 (από κινητό)

[helliniki.legrand@legrand.com.gr](mailto:helliniki.legrand@legrand.com.gr)